GÜNTHNER

Flexi Fix RAFF

Bestellung

wŜŎKyʠzyƎäl·ŘNŜäâŜ	[ʎŜŤŜNl·ŘNŜäâŜ	Y2YYʾlääʎ2ƴ
CNNYl·Y	CNNYl·Y	. ŜâúŜttŘl·úʠzY
{úNl·ūŜY	{úNl·ūŜY	² ʠzyâŎKúŜNYʾʎƴ
t [½κ hNúú	t [½κ hNúú	! yãLJNŜŎKLJl·NúýŜN Ь ¢Ŝf℗

.fl·úú ψψ Ø2ƴψψψ

5ŅYYäúŅNl]Ŝ ² l·yŘK2ŧîäúŅNl]Ŝ

ψψψψψψψYY ψψψψψψψYY

ρзκ Ø2NØŜNLʠzúŤú

«ōŜNäúl·yŘ

2ōŜyψψψψψψ

Ç

Innenmaß

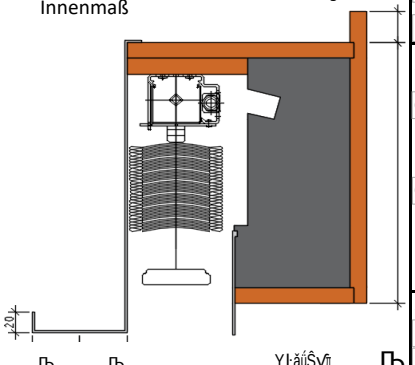

Kastendämmung

ρзκ bŜ2LJ2N ρзκ l 2ŧîŤl·äŜN

Material Kasten

OSB **3-Schicht**

ρзκ MH YY ρзκ MC YY

ρзκ Mp YY ρзκ Mф YY

ρзκ My YY ρзκ **living** Mp

Alublende ó a l·ūŜ ½ŜtÓKyʠzyƎú

◯ **Putzfassade**

ŕäŜtúf℗ ! ʠzäl]f℗ψψψψψψ YY

. ŜäÔKNŜtōʠzyƎ äΦ ! yfl·ƎŜ

◯ **Holzfassade**

{ű l·yĨʠzyƎ M ψψψψψψ YY

{ű l·yĨʠzyƎ Hψψψψψψψ YY

{ű l·yĨʠzyƎ]LJf℗ψψψψψ YY

Alublende Farbe

ρзκ ØŜtūü

ρзκ w ! [Ôfl·ääʎÔ ψψψψψψ

ρзκ w ! [äúNʠzl]ʠzNU ψψψψψψ

Lamellenfarbe

ρзκ флмс ØŜtũ

ρзκ фллс äl·fōŜN

ρзκ фллт ƎNl·ʠzl·fʠz

ρзκ тлмс l·yűKNl·Ťtú

ρзκ тлор fÔKúƎNl·ʠz

ρзκ тлоу l·ÔKl·úƎNl·ʠz

ρзκ 5 . тло

Endstabfarbe

ρзκ флмс ØŜtũ

ρзκ фллс äl·fōŜN

ρзκ фллт ƎNl·ʠzl·fʠz

ρзκ тлмс l·yűKNl·Ťtú

ρзκ тлор fÔKúƎNl·ʠz

ρзκ тлоу l·ÔKl·úƎNl·ʠz

ρзκ 5 . тло

Lamellenart

für 95-er System

ρзκ сл YY Ŧfl·ÔK

ρзκ сл YY ƎŜō l NŘ℗

für 120-er Sys.

ρзκ сл YY Ŧfl·ÔK

ρзκ сл YY ƎŜō l NŘ℗

ρзκ ул YY Ŧfl·ÔK

ρзκ ул YY ƎŜō l NŘ℗

ρзκ тл ½ ! ōŘʠzyʃt℗

ρзκ фл ½ ! ōŘʠzyʃt℗

Führungsschienen u. Abrollprofil

Standardfarbe **RAL Classic**

ρзκ w ! [флмс {2yŘŜNŤ℗

ρзκ w ! [фллс ρзκ w ! [ψψψψψψψψψψ

ρзκ w ! [фллт

ρзκ w ! [тлмс **RAL Struktur**

ρзκ 9±м ρзκ tʠzfØŜNyʃt℗ ψψψψψψψψψψ

Kurbel 120 cm

ρзκ ƎNl·ʠz

ρзκ ØŜtũ

Motoren

Geiger

ρзκ Yʎú o Yπ Yl·ōŜf ó{úŘ℗ú

ρзκ Yʎú мр Yπ Yl·ōŜf ó a tú

Somfy Funk IO

ρзκ Yʎú o Yπ Yl·ōŜf ó{úŘ℗ú

ρзκ Yʎú мл Yπ Yl·ōŜf ó a tú

tosafe Glas **tosafe Stahl**

ρзκ úNl·yãLJ℗ ρзκ ØŜNĨʎyʃt℗ú

ρзκ Yl·úú ρзκ w ! [

Bestellmaße

Yl·äúŜyōNŜtúŜ Ґ

CŜyäúŜNōNŜtúŜ

Ь | Ⅱ YY

äŜtúfÔKŜN «ōŜNäúl·yŘ

ŘŜN LyýŜyōfŜyŘŜ

YY κ {ŜtúŜ

Antriebsart

t2äúl2ƴ	{úÑÔ]t	CŜyäúŜNπōNŜtúŜ ʎYYY	CŜyäúŜNKl KŜ ʎyʃt℗ +ŜNōN℗ ʎYYY	±ŜNōNŜtúŜNʠzyƎ YY	{lYʾäY ! fʠzκ {úŜlyκ 2κyŜ	a 2ú2N ó YʎY сл YY Yl·äúŜyÓNŜtúŜú	{2YŤē CʠzyʃtY℗ ó YʎY℗ сл YY Yl·äúŜyÓNŜtúŜú	b l Y a 2ú2N ó YʎY℗ сул YY Yl·äúŜyÓNŜtúŜú	b l Y CʠzyʃtY℗ ó YʎY℗ сул YY Yl·äúŜyÓNŜtúŜú	Yʠzl·ŜÓSt	fúyʃą . ŜŘtŜyäŜtúŜ ó02ʾʎyŜyƎ3ŜäŜĸŜyú	NŜÓKúą . ŜŘtŜyäv ó02ʾʎyŜyƎ3ŜäŜĸŜyú	{ÔKtŜyŜyŜyMNÔ]tY l·ú **links** Ø2ʏ l Y CŜyäúŜN	{ÔKtŜyŜyŜyMNÔ]tY l·ú **rechts** Ø2ʏ l Y CŜyäúŜN	C{ π€ŭ **links**	C{ π€ŭ **rechts**	C{ ʠzyúŜyƎ3ŜÔKtf2ääŜyʾ	C{ {ÔKNN3ÄÔKyʠzúú ʎyDNl·Ř	Yʾú LyäŜ]úŜyäÔKʠzúÍN2tft2	!fʠzØʎyʃtSt l·yʾCŜyäúŜNt]NYLJTŜN	úl2ä1·TŜπ Dfl·äl·ÄäʠzNÍäúÔKŜNʠzyƎ	úl2ä1·TŜ DfH·äK l KŜ ʎyYYY	. ŜYŜN]ʠzyƎ

Josef Günthner GmbH & Co. KG • Primtalstraße 3 • 78628 Rottweil • Telefon 0741/ 266-0 E-Mail: flexifix@guenthner.de

GÜNTHNER

FLEXI**FIX** Raff

______________________________ Blatt _____ von _____

Kommision

Bestellmaße: Kastenbreite = Fensterbreite + | - mm; seitlicher Überstand der Innenblende mm / Seite

		Bestellmaße		Antriebsart																								
Position	Stück	Fenster-breite in mm	Fensterhöhe inkl. Verbr. in mm	Verbreiterung mm	Sims: Alu/ Stein/ ohne			Motor (min. 600 mm Kastenbreite)	Somfy Funkm. (min. 600 mm Kastenbr.)	NHK Motor (min. 680 mm Kastenbr.)	NHK Funkm. (min. 680 mm Kastenbr.)				Kurbel	links Bedienseite (von innen gesehen)	rechts Bediens. (von innen gesehen)	Schieneneinrückmaß **links** von AK Fenster	Schieneneinrückmaß **rechts** von AK Fenster	FS-Typ **links**	FS-Typ **rechts**	FS unten gechlossen	FS Schrägschnitt in Grad	mit Insektenschutzrollo	Aluwinkel an Fensterkämpfer	tosafe- Glasabsturzsicherung	tosafe Glashöhe in mm	Bemerkung